

Lager und Belüftungstechnik

Waltinger Teleskop-Belüftungskanal


Besonders gut geeignet für die Belüftung von Getreideflachlager, die mit dem Frontlader entleert werden.

Der Kanal wird mit Hilfe eines Schleppers o.ä. aus dem vollen Getreidestapel gezogen. Danach kann das Flachlager problemlos geräumt werden.

Der Teleskop-Belüftungskanal hat einen Belüftungsanschluß von 300Ø mm.

NEU Bei den längeren Teleskopkanälen (ab 10,50 m) sind die ersten Segmente nur teilperforiert - um einen noch gleichmäßigeren Luftaustritt über die gesamte Kanallänge zu erreichen.

	Preis €	Art.Nr.:
Teleskopkanal ausziehbar von:		
3,00 - 5,50 m	1.150,00	205450
3,00 - 8,00 m	1.480,00	205451
3,00 - 10,50 m	1.805,00	205452
3,00 - 13,00 m	2.040,00	205453
3,00 - 15,00 m	2.270,00	205405
3,00 - 17,50 m	2.500,00	205406
3,00 - 20,00 m	2.730,00	205407
Schieber für Teleskopkanal	85,00	205413

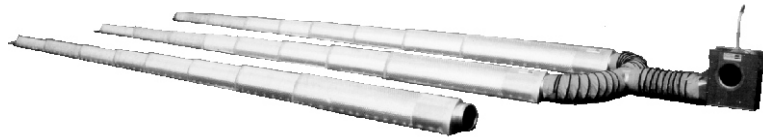

Befahrbare Belüftungsroste

	Preis €	Art.Nr.:
Schlitzblechroste aus einzelnen verzinkten Blechsegmenten Länge: 1,00 m Breite: 0,30 m Raddruck 7,0 t Luftdurchgang ca. 10%	73,00	205420
Befahrbarer Rost mit Lochblechabdeckung 1,5 mm Länge: 1,00 m Breite: 0,30 m Luftdurchgang ca. 26%	87,00	205419
lfdm Blechkanal als Einbauschalung aus 2mm verzinktem Blech Einbauhöhe: 0,33 m mit Verbindungsblechen als Betonkrallen	60,00	205421
Enddeckel	35,00	205424
lfdm Blechkanal als Einbauschalung aus 2mm verzinktem Blech Einbauhöhe: 0,45 m mit Verbindungsblechen als Betonkrallen	80,00	2054201
Enddeckel	58,00	2054241

