


# Fördertechnik

## Waltinger Becherelevatoren

In Industrieausführung, mit direkt gekoppeltem Getriebemotor, Gummigewebegurt moderat (Öl- Fettbeständig, Temp.beständig bis 85°C) Hochleistungsbecher G80 - für körnige und mehligte Produkte. Incl. Gurtspannvorrichtung am Elevatorfuß, Rücklaufsperrre am Elevatorkopf. Im Becherelevatorfuß verwenden wir eine Gitterscheibe zum quetsch- und bruchfreien Transport des Fördergutes. Kopf und Fuß aus 2 mm Blech, Elevatorschächte aus 2 mm Blech. Jeder Becherelevator wird mit Sichtfenster und Montageluke im Schacht geliefert. Kopf und Fuß sind feuerverzinkt, Elevatorschächte aus verzinktem Blech gefertigt. direkt angeflanschter Getriebemotor, Untersetzung 1:7 Kopf und Fuß werden vormontiert geliefert !

Einfachelevator Gesamthöhe m	5 t/h			12 t/h		
	Preis €	kW	Art.Nr.	Preis €	kW	Art.Nr.
4,10	<b>2.810,00</b>	0,75	308950	<b>3.020,00</b>	1,1	308700
5,10	<b>3.010,00</b>	0,75	308951	<b>3.265,00</b>	1,1	308701
6,10	<b>3.340,00</b>	0,75	308952	<b>3.635,00</b>	1,1	308702
7,10	<b>3.540,00</b>	0,75	308953	<b>3.880,00</b>	1,1	308703
8,10	<b>3.875,00</b>	0,75	308954	<b>4.250,00</b>	1,1	308704
9,10	<b>4.075,00</b>	0,75	308955	<b>4.495,00</b>	1,1	308705
10,1	<b>4.440,00</b>	1,1	308956	<b>4.880,00</b>	1,5	308706
11,1	<b>4.640,00</b>	1,1	308957	<b>5.120,00</b>	1,5	308707
12,1	<b>4.970,00</b>	1,1	308958	<b>5.495,00</b>	1,5	308708
13,1	<b>5.170,00</b>	1,1	308959	<b>5.735,00</b>	1,5	308709
14,1	<b>5.505,00</b>	1,1	308960	<b>6.110,00</b>	1,5	308710
15,1	<b>5.705,00</b>	1,1	308961	<b>6.350,00</b>	1,5	308711
16,1	<b>6.035,00</b>	1,1	308962	<b>6.725,00</b>	1,5	308712
Einlauf 150				<b>135,00</b>	308725	
Regulierschieber / Fuß				<b>250,00</b>	308728	
Einlauf für Fuß mit Übergang für Trogschnecke U152				<b>140,00</b>	308726	
Regenabdeckung für Motor				<b>156,00</b>	309469	
Drehzahlüberwachung				<b>475,00</b>	309470	
Schiefelaufüberwachung				<b>499,00</b>	309471	

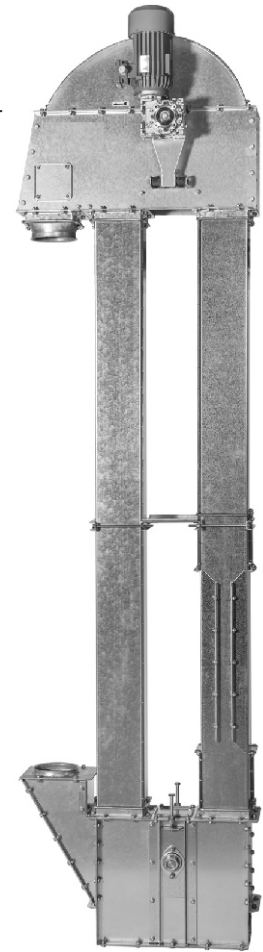

# Fördertechnik

## Waltinger Becherelevatoren

In Industrieausführung, mit direkt gekuppeltem Triebemotor, 5-lagigem Gummigewebegurt (Öl- Fettbeständig, Temp.beständig bis 100°C) Hochleistungsbechern - für körnige und mehligte Produkte. Incl. Gurtspannvorrichtung am Elevatorfuß, Rücklaufsperr am Elevatorkopf. Im Becherelevatorfuß verwenden wir eine Gitterscheibe zum quetsch- und bruchfreien Transport des Fördergutes. Kopf und Fuß aus 3(4) mm Blech, Elevatorschächte aus 2 mm Blech. Jeder Becherelevator wird mit Sichtfenster und Montageluke im Schacht geliefert. Kopf und Fuß sind feuerverzinkt, Elevatorschächte aus verzinktem Blech gefertigt. Im Außenbereich verwenden wir runde, feuerverzinkte Rohr mit Flansch verbindungen. Kopf und Fuß werden vormontiert geliefert !



Einfach elevator Gesamthöhe m	30 t/h			50 t/h			80 t/h			120 t/h		
	Preis €	kW	Art.Nr.	Preis €	kW	Art.Nr.	Preis €	kW	Art.Nr.	Preis €	kW	Art.Nr.
7,64	<b>6.200,00</b>	1,5	309001	<b>6.523,00</b>	2,2	309101	<b>7.745,00</b>	5,5	309501	<b>13.390,00</b>	7,5	309401
8,64	<b>6.528,00</b>	1,5	309002	<b>6.890,00</b>	2,2	309102	<b>8.235,00</b>	5,5	309502	<b>13.910,00</b>	7,5	309402
9,64	<b>6.858,00</b>	2,2	309003	<b>7.140,00</b>	3,0	309103	<b>8.650,00</b>	5,5	309503	<b>14.140,00</b>	7,5	309403
10,64	<b>7.192,00</b>	2,2	309004	<b>7.500,00</b>	3,0	309104	<b>9.030,00</b>	5,5	309504	<b>14.640,00</b>	7,5	309404
11,64	<b>7.365,00</b>	2,2	309005	<b>7.710,00</b>	3,0	309105	<b>10.335,00</b>	5,5	309505	<b>14.880,00</b>	7,5	309405
12,64	<b>7.700,00</b>	2,2	309006	<b>8.245,00</b>	4,0	309106	<b>10.715,00</b>	5,5	309506	<b>15.730,00</b>	11	309406
13,64	<b>7.920,00</b>	3,0	309007	<b>8.455,00</b>	4,0	309107	<b>11.125,00</b>	5,5	309507	<b>15.970,00</b>	11	309407
14,64	<b>8.250,00</b>	3,0	309008	<b>8.810,00</b>	4,0	309108	<b>11.500,00</b>	7,5	309508	<b>16.200,00</b>	11	309408
15,64	<b>8.425,00</b>	3,0	309009	<b>9.020,00</b>	4,0	309109	<b>11.910,00</b>	7,5	309509	<b>16.715,00</b>	11	309409
16,64	<b>8.765,00</b>	3,0	309010	<b>9.610,00</b>	5,5	309110	<b>12.295,00</b>	7,5	309510	<b>17.200,00</b>	11	309410
17,64	<b>8.940,00</b>	3,0	309011	<b>9.820,00</b>	5,5	309111	<b>12.850,00</b>	7,5	309511	<b>17.460,00</b>	11	309411
18,64	<b>9.445,00</b>	4,0	309012	<b>10.185,00</b>	5,5	309112	<b>13.240,00</b>	7,5	309512	<b>17.940,00</b>	15	309412
19,64	<b>9.620,00</b>	4,0	309013	<b>10.395,00</b>	5,5	309113	<b>13.650,00</b>	7,5	309513	<b>18.190,00</b>	15	309413
Einlaufnase	<b>245,00</b>		309021	<b>245,00</b>		309021	<b>340,00</b>		309521	<b>425,00</b>		309421
Einlauf 3-fach	<b>370,00</b>		309023	<b>370,00</b>		309023	<b>425,00</b>		309523	<b>505,00</b>		309423
Regenabdeckung für Motor				<b>156,00</b>		309469	<b>210,00</b>		309468	<b>230,00</b>		309467
Drehzahlüberwachung				<b>475,00</b>		309470	<b>475,00</b>		309470	<b>475,00</b>		309470
Schiefelaufüberwachung				<b>499,00</b>		309471	<b>499,00</b>		309471	<b>499,00</b>		309471

Doppelbecherelevator Gesamthöhe m	30 t/h			50 t/h		
	Preis €	kW	Art.Nr.	Preis €	kW	Art.Nr.
7,64	<b>9.125,00</b>	3,0	309201	<b>9.610,00</b>	4,0	309301
8,64	<b>9.700,00</b>	3,0	309202	<b>10.250,00</b>	4,0	309302
9,64	<b>10.085,00</b>	4,0	309203	<b>10.750,00</b>	5,5	309303
10,64	<b>10.670,00</b>	4,0	309204	<b>11.390,00</b>	5,5	309304
11,64	<b>10.900,00</b>	4,0	309205	<b>11.670,00</b>	5,5	309305
12,64	<b>11.485,00</b>	4,0	309206	<b>12.625,00</b>	7,5	309306
13,64	<b>11.930,00</b>	5,5	309207	<b>12.910,00</b>	7,5	309307
14,64	<b>12.495,00</b>	5,5	309208	<b>13.550,00</b>	7,5	309308
15,64	<b>12.725,00</b>	5,5	309209	<b>13.840,00</b>	7,5	309309
16,64	<b>13.320,00</b>	5,5	309210	<b>14.580,00</b>	9,0	309310
17,64	<b>13.540,00</b>	5,5	309211	<b>14.855,00</b>	9,0	309311
18,64	<b>14.430,00</b>	7,5	309212	<b>15.700,00</b>	11,0	309312
19,64	<b>14.680,00</b>	7,5	309213	<b>15.985,00</b>	11,0	309313
Einlaufnase zusätzlich	<b>310,00</b>		309221	<b>310,00</b>		309221

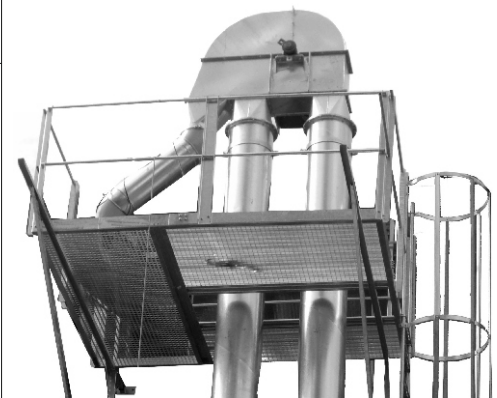


Abb: Becherelevator 120 t/h mit Podest

# Fördertechnik


## Waltinger Kettenelevator

Zur Senkrecht- und Schrägförderung für Getreide, Mais, Hülsenfrüchte, Futtermittel.  
Komplett mit Flexfuß, einseitig geschlossen, Kopf mit Getriebemotor, Elevatorverlängerungen  
feuerverzinkt mit Kette, 1 Elevatorschacht 2,00 m mit Kontrollöffnungen.

Kettenelevator SE 25 -  
Leistung bis 25 t/h bei einseitiger Zubringschnecke

Kettenelevator SE 40 -  
Leistung bis 40 t/h bei beidseitiger Zubringschnecke Typ135 - einseitiger Zubringschnecke Typ180  
- oder Einlauf in den Rücklaufschacht !

Geschweißter, feuerverzinkter Schacht ! (Wichtig bei Außenaufstellung)  
-unmontiert-

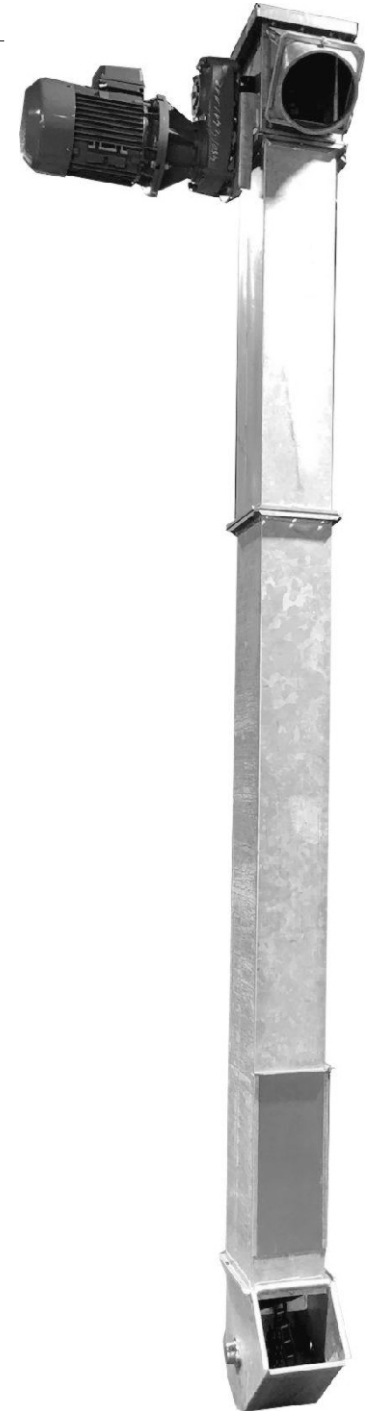

Gesamthöhe m	SE25 25 t/h			SE40 40 t/h		
	Preis €	kW	Art.Nr.	Preis €	kW	Art.Nr.
3,60	<b>3.280,00</b>	3,0	308001	<b>3.600,00</b>	3,0	308101
4,60	<b>3.550,00</b>	3,0	308002	<b>3.905,00</b>	3,0	308102
5,60	<b>3.825,00</b>	3,0	308003	<b>4.225,00</b>	3,0	308103
6,60	<b>4.085,00</b>	3,0	308004	<b>4.600,00</b>	4,0	308104
7,60	<b>4.350,00</b>	3,0	308005	<b>4.920,00</b>	4,0	308105
8,60	<b>4.620,00</b>	3,0	308006	<b>5.220,00</b>	4,0	308106
9,60	<b>4.885,00</b>	3,0	308007	<b>5.540,00</b>	4,0	308107
10,60	<b>5.260,00</b>	4,0	308008	<b>6.320,00</b>	5,5	308108
11,60	<b>5.495,00</b>	4,0	308009	<b>6.640,00</b>	5,5	308109
12,60	<b>5.780,00</b>	4,0	308010	<b>6.940,00</b>	5,5	308110
13,60	<b>6.045,00</b>	4,0	308011	<b>7.260,00</b>	5,5	308111
14,60	<b>6.315,00</b>	4,0	308012	<b>7.560,00</b>	5,5	308112
15,60	<b>7.040,00</b>	5,5	308013	<b>7.880,00</b>	5,5	308113
Elevatorverlängerung komplett						
2,00 m mit Kontrollschieber	<b>610,00</b>		308019	<b>745,00</b>		308119
2,00 m	<b>535,00</b>		308020	<b>620,00</b>		308120
1,00 m	<b>265,00</b>		308021	<b>320,00</b>		308121
0,50 m	<b>135,00</b>		308022	<b>165,00</b>		308122
0,25 m	<b>90,00</b>		308023	<b>115,00</b>		308123
0,12 m	<b>70,00</b>		308024	<b>90,00</b>		308124
Mehrpreis 4,0 kW statt 3,0 kW Getriebemotor				<b>75,00</b>		308204
Mehrpreis 5,5 kW statt 4,0 kW Getriebemotor				<b>460,00</b>		308205




# Fördertechnik


## Waltinger Kettenelevator

	Preis €	Art.Nr.
Regenabdeckung für Elevatorkopf	<b>193,00</b>	308425
Einlaufstutzen auf dem Abdeckkasten SE 25 150 Ø	<b>94,00</b>	308301
Einlaufstutzen in den Rücklaufschacht SE 25 Q16	<b>108,00</b>	308302
Einlaufstutzen in den Rücklaufschacht SE 40 Q20	<b>118,00</b>	308303
Einlauftrichter 500x500 mit Deckel -feuerverzinkt-	<b>225,00</b>	308430
Seitliche Zubringschnecke mit Trog und Abdeckblech		
2,00 m 25 t/h R (Schnecke 135Ø)	<b>499,00</b>	308310
2,00 m 25 t/h L	<b>499,00</b>	308410
1,00 m 25 t/h R	<b>249,00</b>	308311
1,00 m 25 t/h L	<b>249,00</b>	308411
0,50 m 25 t/h R	<b>125,00</b>	308312
0,50 m 25 t/h L	<b>125,00</b>	308412
Endlagerplatte mit Welle	<b>57,00</b>	308313
2,00 m 40 t/h R (Schnecke 180Ø)	<b>699,00</b>	308510
2,00 m 40 t/h L	<b>699,00</b>	308610
1,00 m 40 t/h R	<b>360,00</b>	308680
1,00 m 40 t/h L	<b>360,00</b>	308681
0,50 m 40 t/h R	<b>188,00</b>	308682
0,50 m 40 t/h L	<b>188,00</b>	308683
Endlagerplatte mit Welle	<b>99,00</b>	308314
Zubringflügel mit Anschlußwelle 25 t/h rechts	<b>66,00</b>	308321
Zubringflügel mit Anschlußwelle 25 t/h links	<b>66,00</b>	308421
Zubringflügel mit Freilauf 25 t/h rechts	<b>110,00</b>	308322
Zubringflügel mit Freilauf 25 t/h links	<b>110,00</b>	308422
Zubringflügel mit Anschlußwelle 40 t/h rechts (180mm)	<b>110,00</b>	308690
Zubringflügel mit Anschlußwelle 40 t/h links	<b>110,00</b>	308691
Zubringflügel mit Freilauf 40 t/h rechts	<b>149,00</b>	308692
Zubringflügel mit Freilauf 40 t/h links	<b>149,00</b>	308693
Antrieb der seitlichen Zubringschnecke, Motor 3,0 kW 280 U/min Antrieb durch den Elevatorfuß	<b>1.030,00</b>	308330
Bogen 30° Q16	<b>30,00</b>	308361
Bogen 45° Q16	<b>30,00</b>	308362
Spannband Q16	<b>14,00</b>	308363
Übergang 150Ø-Q16	<b>45,00</b>	308365
Spannband Q20	<b>16,00</b>	308526
Übergang 200Ø-Q20	<b>55,00</b>	308525

Abb: Seitenschnecke




Seitenschnecke "Links"    Seitenschnecke "Rechts"



Zubringflügel  
mit Welle



Zubringflügel  
mit Freilauf



Übergang Q16-150Ø



Spannband Q