

Fördertechnik

Waltinger Grubenabdeckroste

Überfahrbare Gossenabdeckroste mit feuerverzinktem Winkeleisenrahmen mit eingeschweißten Rutschblechen für sortenreinen Getreideablauf. Mit angeschweißten Betonkrallen zum Einbetonieren. Einzeln herausnehmbare Rechteckrohrstäben - feuerverzinkt -

		Preis €	Art.Nr.
Grubenrost bis 1,50 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Schwarz-	m ²	375,00	314002
Grubenrost bis 1,50 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Feuerverzinkt-	m ²	480,00	314001
Grubenrost bis 2,0 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Schwarz-	m ²	470,00	314004
Grubenrost bis 2,0 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Feuerverzinkt-	m ²	630,00	314003
Blechabdeckung aus 3 mm Tränenblech - hochklappbar-	m ²	225,00	314006
lfdm H-Träger als Unterzug mit eingeschw. Ablaufblechen		162,00	314005
Gossen Annahmetrichter 3,96x3,96 m - mit stabilen Wand- anschlussblechen zum Andübeln an die Betonwand aus verzinktem Blech, geschraubte Ausführung		5.775,00	314010
Klappbarer Gossendeckel 4,60x4,60 m - Rahmenkonstruktion feuerverzinkte Ausführung mit Trapezblecheindeckung		3.955,00	314015

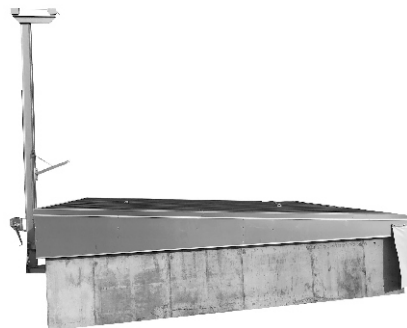
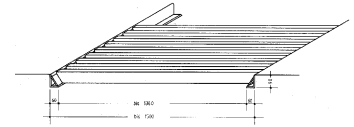


Abb: Gossendeckel 4,60x4,60m-nicht überfahrbar- mit Handwinde zum Öffnen